
Mabel by Fibre Mood




Mabel by Fibre Mood






XS - XXXL

Un haut peut sublimer ou casser votre look. Nous sommes fans de ce haut simple avec son encolure arrondie et ses manches ¾ bouffantes. Nous avons utilisé un tissu bord-côté pour le bord encolure, les ourlets et les poignets de manche. Vous ajustez la longueur des manches comme vous le souhaitez. Nous vous expliquons ici comment vous y prendre. Je vous en mets un peu plus ? Ajoutez un volant sur le devant!

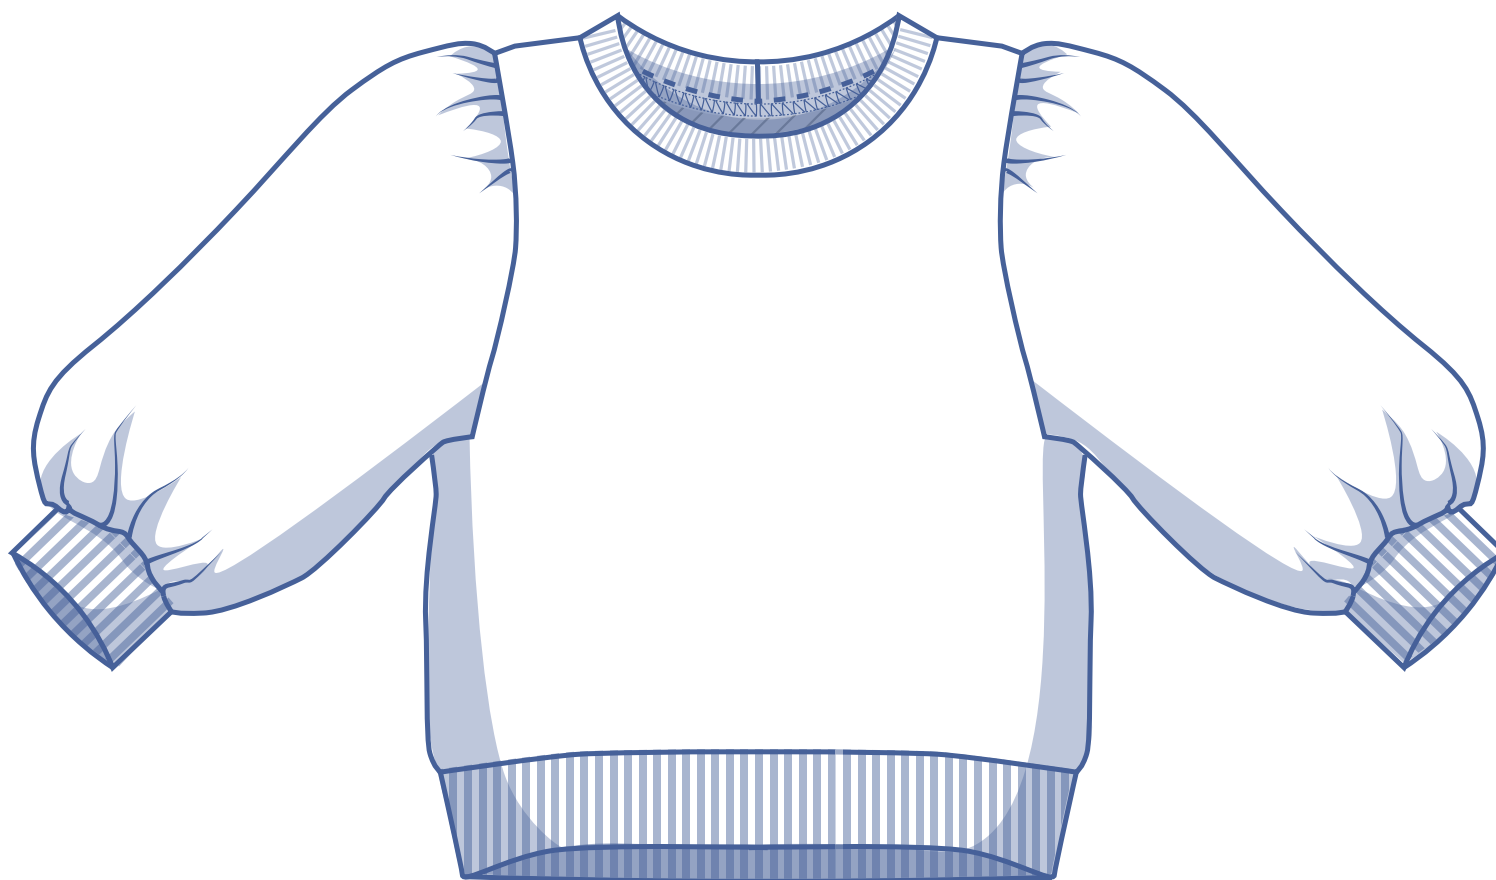

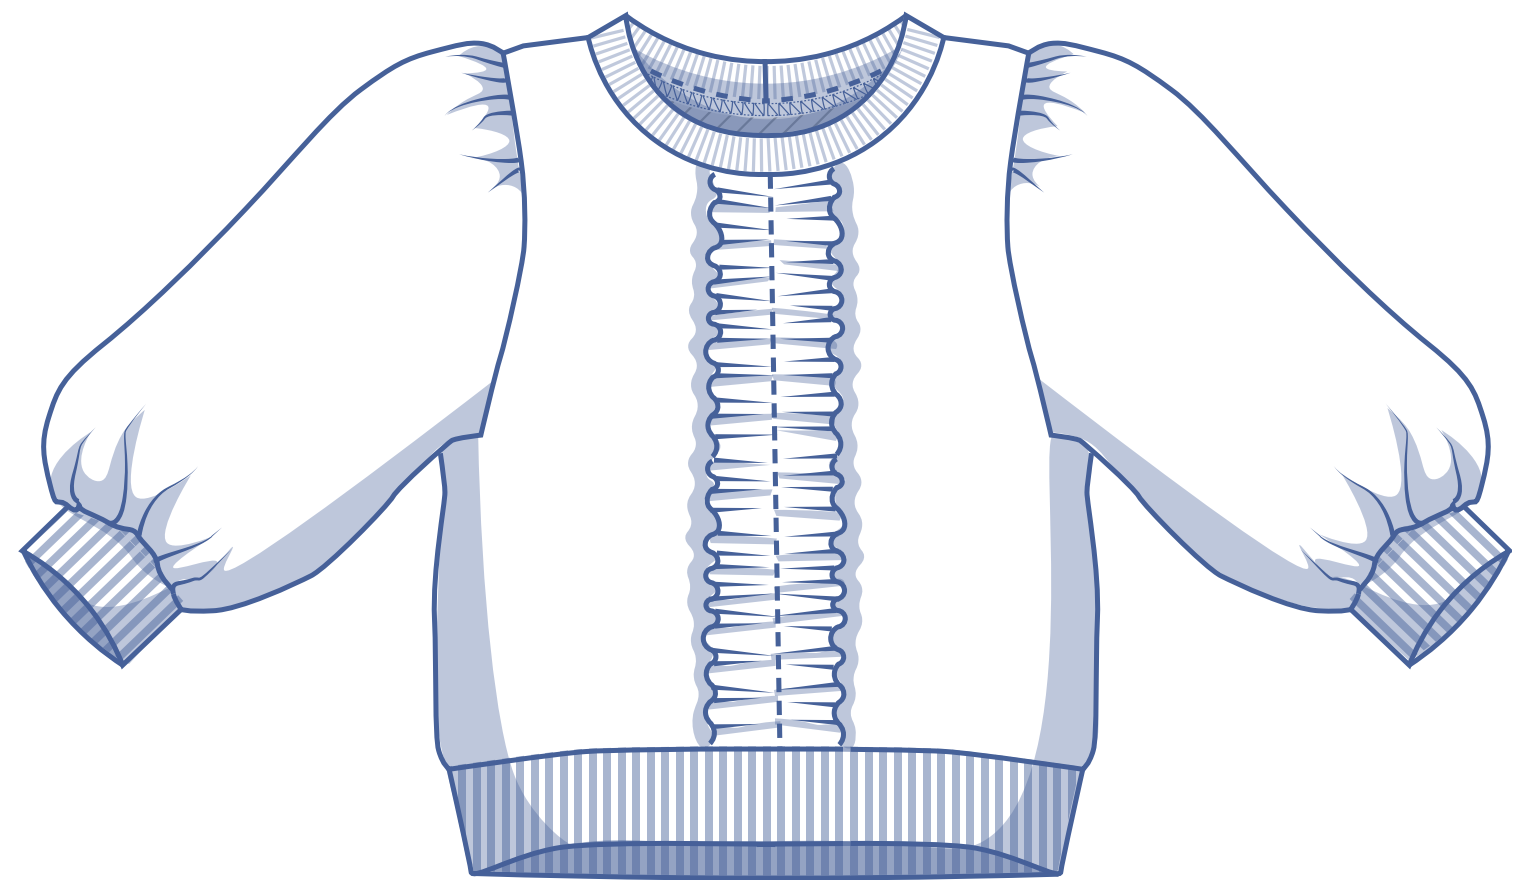


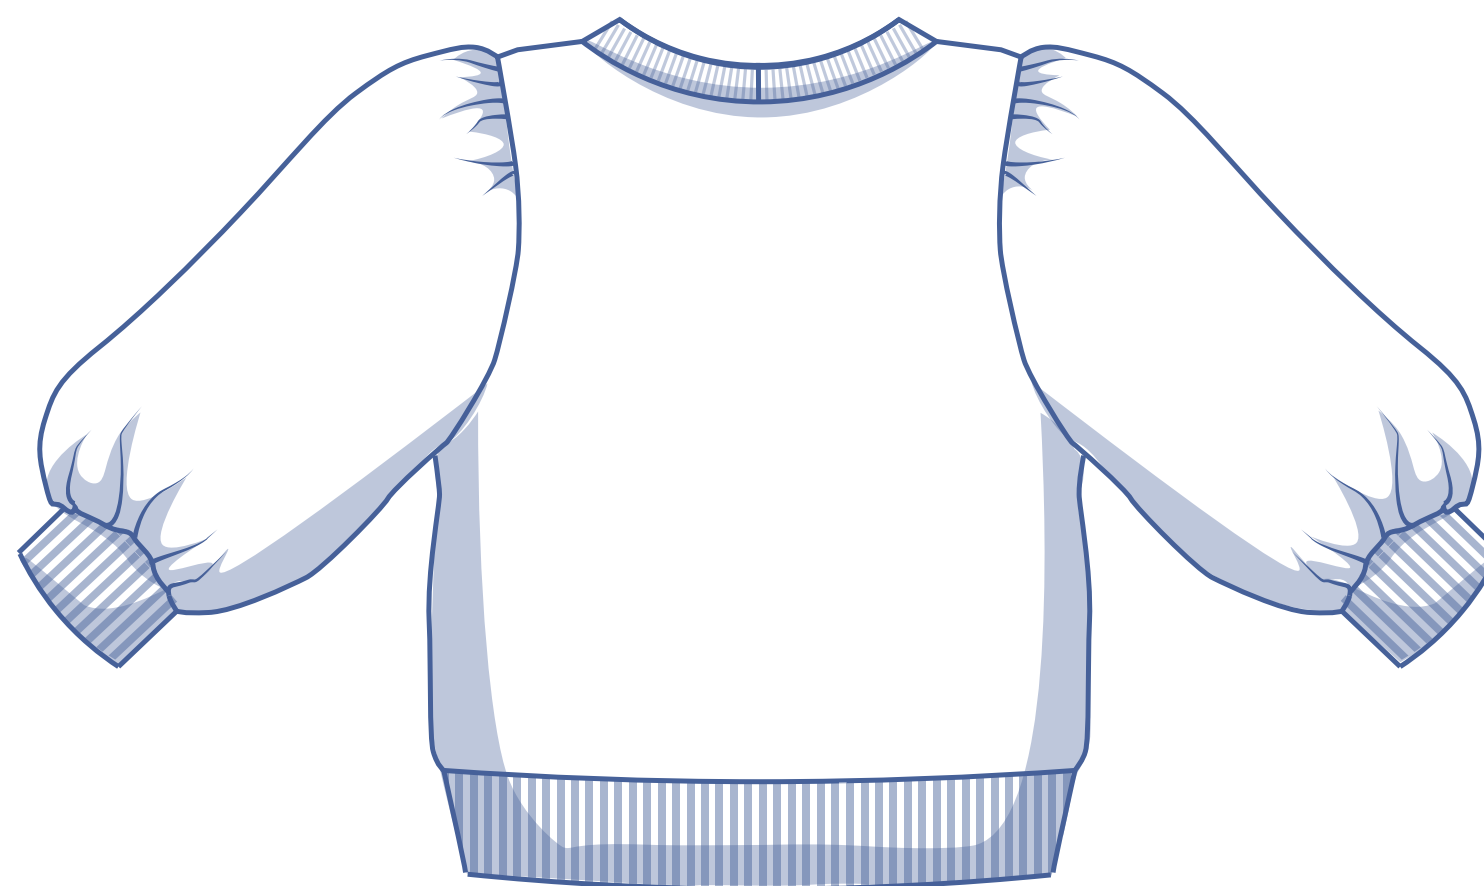



tableau des mesures (en cm)

taille	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
stature	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
TP (tour de poitrine)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
TH (tour de hanches)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

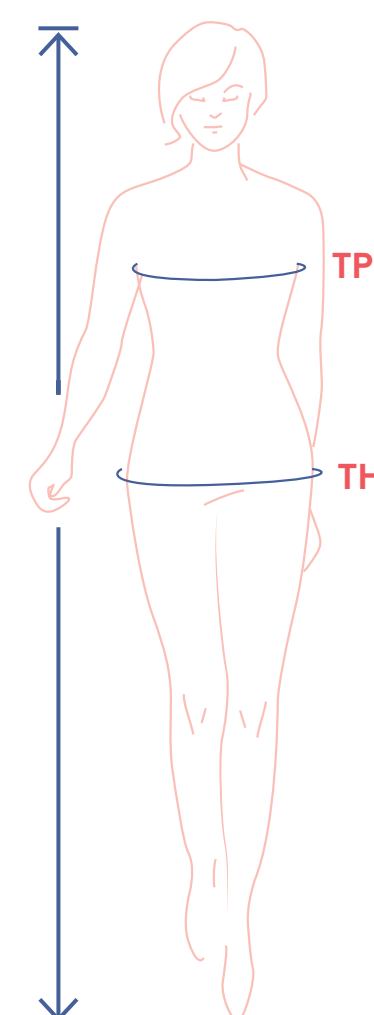

Choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Choisissez la taille qui s'approche le plus possible de votre tour de poitrine.

dimensions patron (en cm)

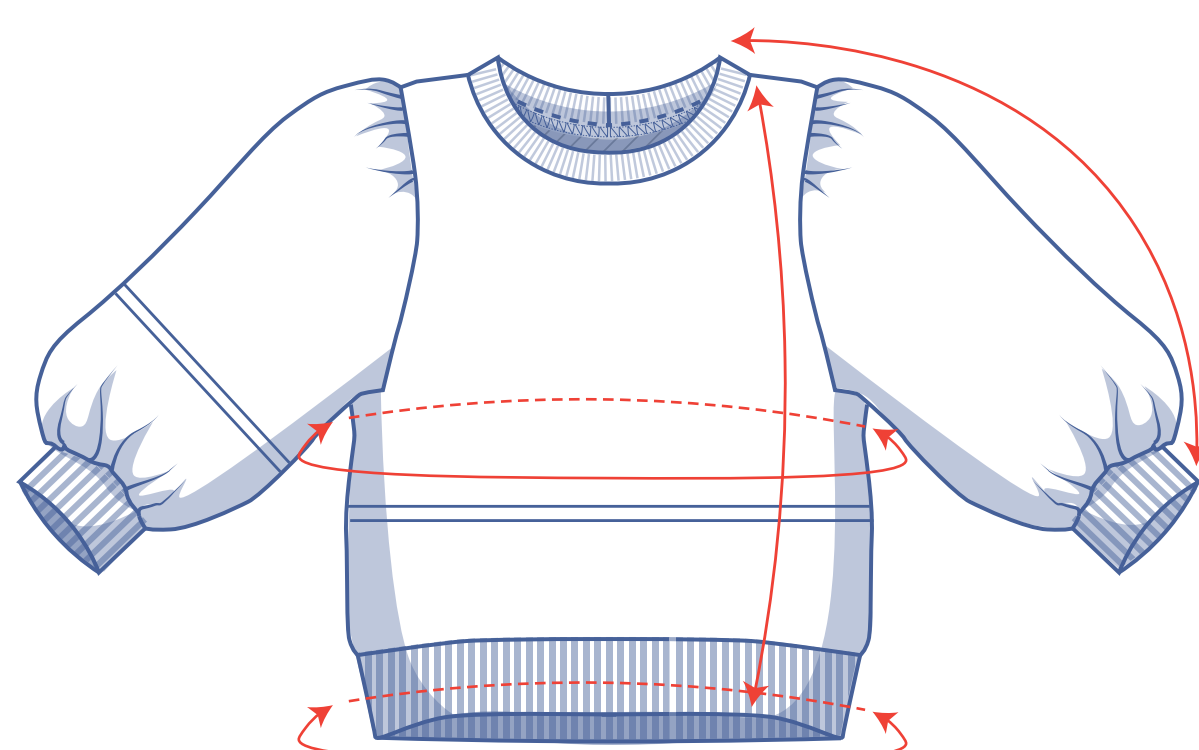


Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une certaine coupe (= coupe confortable). Selon la coupe souhaitée, on peut choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de la taille sélectionnée selon les mensurations du corps.

raccourcissez ou rallongez votre patron ici

taille	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
longueur*	58,75	59,5	60,25	61,25	62,5	63,75	65
longueur des manches**	56	57,75	59,25	60,75	62,5	64,25	66
tour de poitrine	84,25	92,25	100,25	108,25	118,25	130,25	142,25
contour ourlet***	72,25	78,75	85	91,5	99,5	109,5	119,5

** Bord ourlet compris.*
*** Longueur d'épaule, bord encolure et poignet de manche compris.*
**** Ceci est mesurée au repos. → Pour info : le bord ourlet est en tissu bord-côte.*

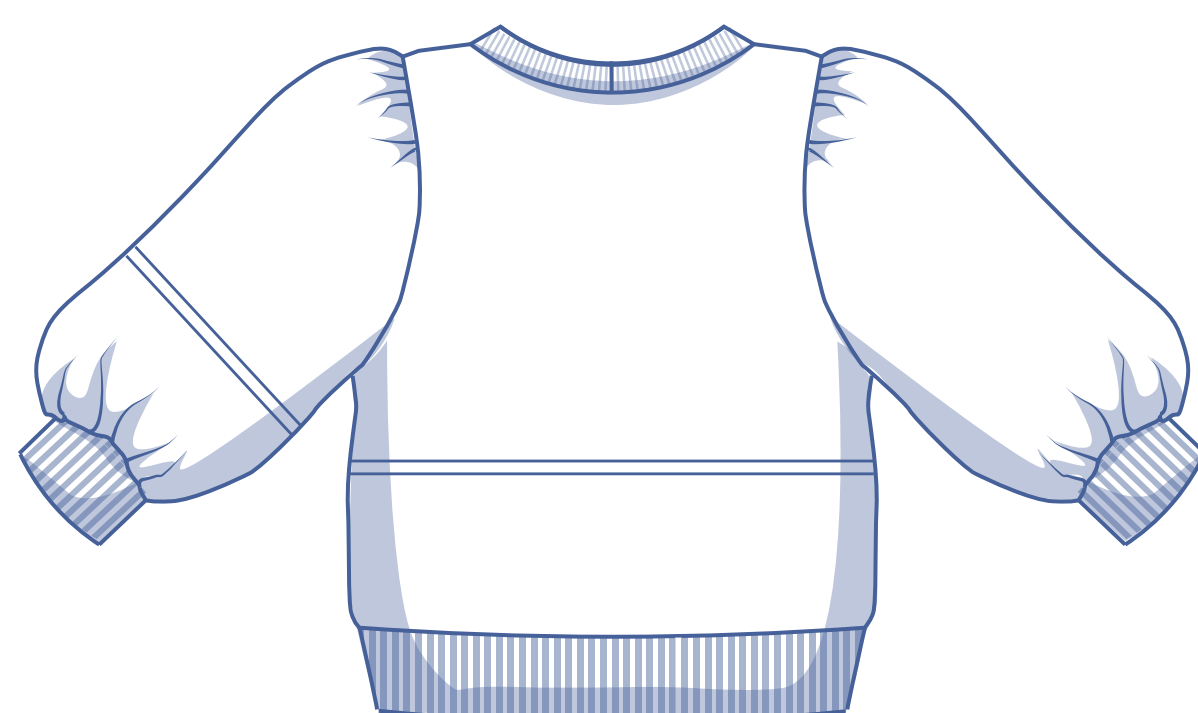

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez le haut et/ou les manches en découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



- Fil à coudre
- Tissu bord-côte (largeur 35 cm) : max. 55 cm
- Tissu : voir tableau

tissu		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
largeur du tissu 110 cm	cm	165	170	210	220	230	240	245
largeur du tissu 140 cm	cm	140	145	145	175	180	210	225


Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

conseil de tissu




Réalisez Mabel dans un tissu tricoté. Optez pour un tissu à bouclette, un jacquard tricoté, un tissu à sweat-shirt ou un jersey fantaisie.

Proud to be #Sewista



pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. Si vous utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. Regardez la vidéo pour plus d'infos.

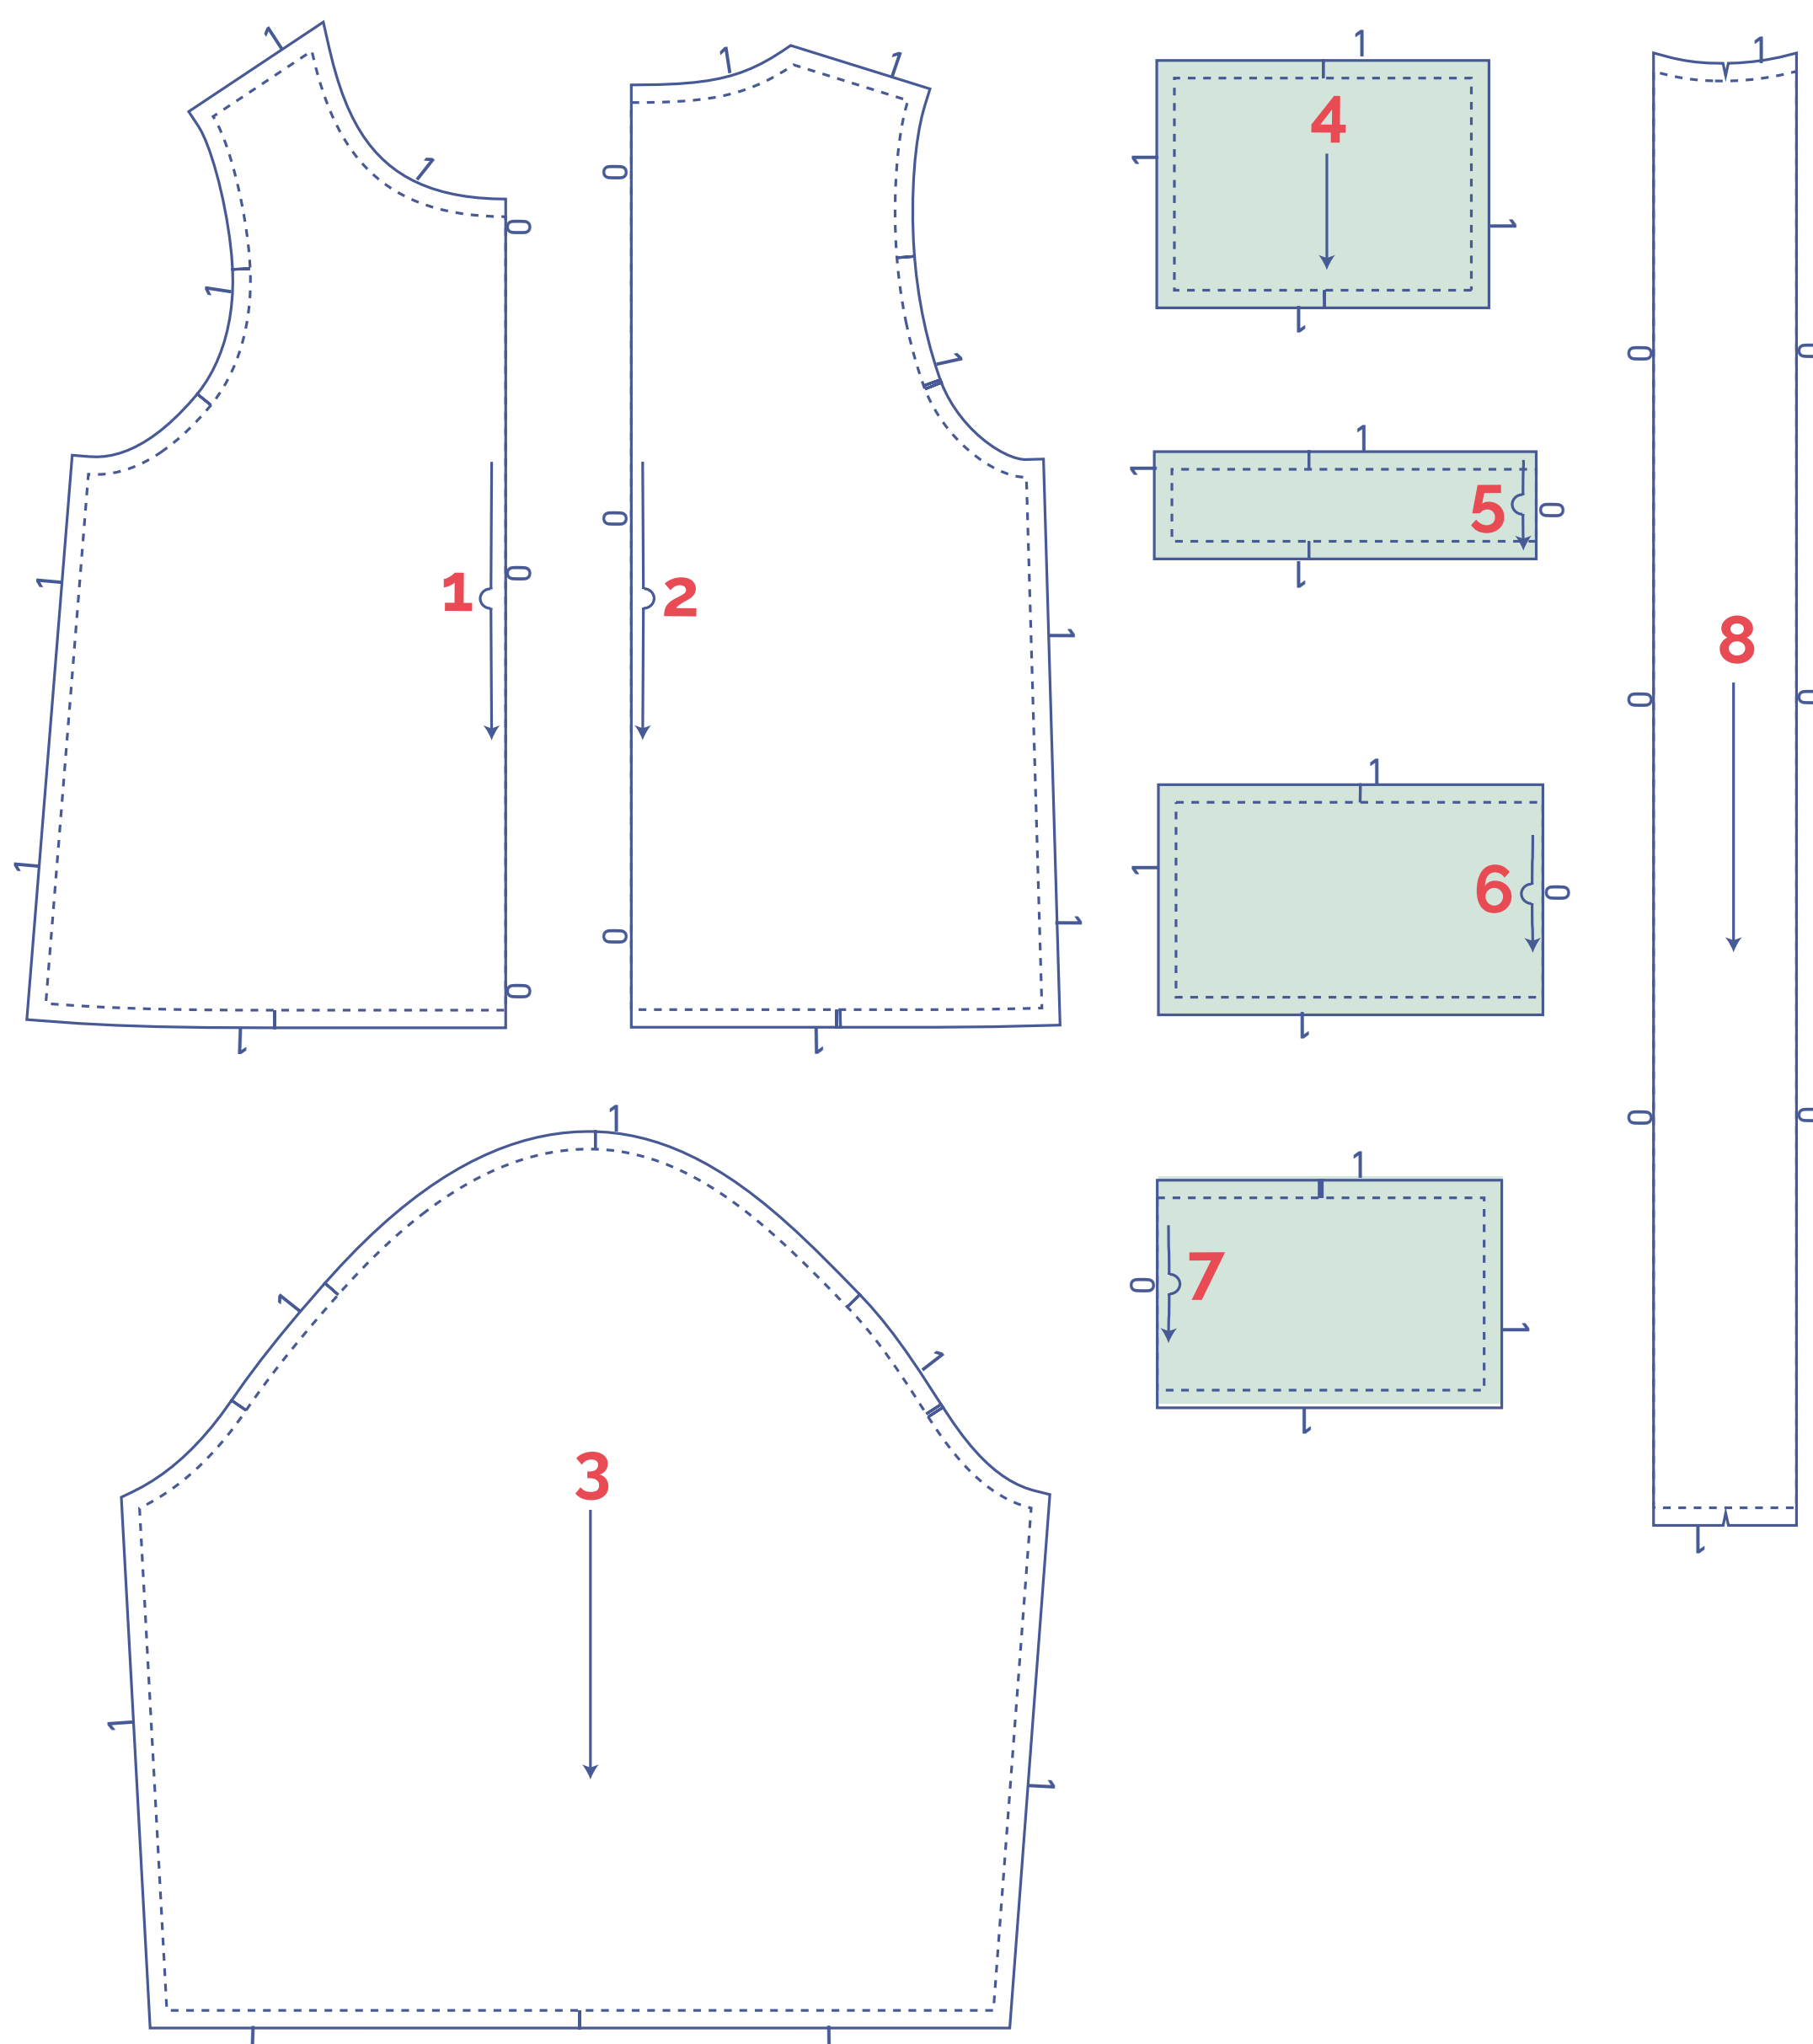


1. devant : 1x sur le pli du tissu
2. dos : 1x sur le pli du tissu
3. manche : 2x
4. poignet de manche : 2x
5. bord encolure : 1x sur le pli du tissu
6. bord ourlet DV : 1x sur le pli du tissu
7. bord ourlet DS : 1x sur le pli du tissu
8. volant : 1x (optionnel)

?	type de matière
☐	tissu
☐	tissu bord-côte

plan de coupe pour un tissu uni
largeur du tissu 110 cm


XS - S

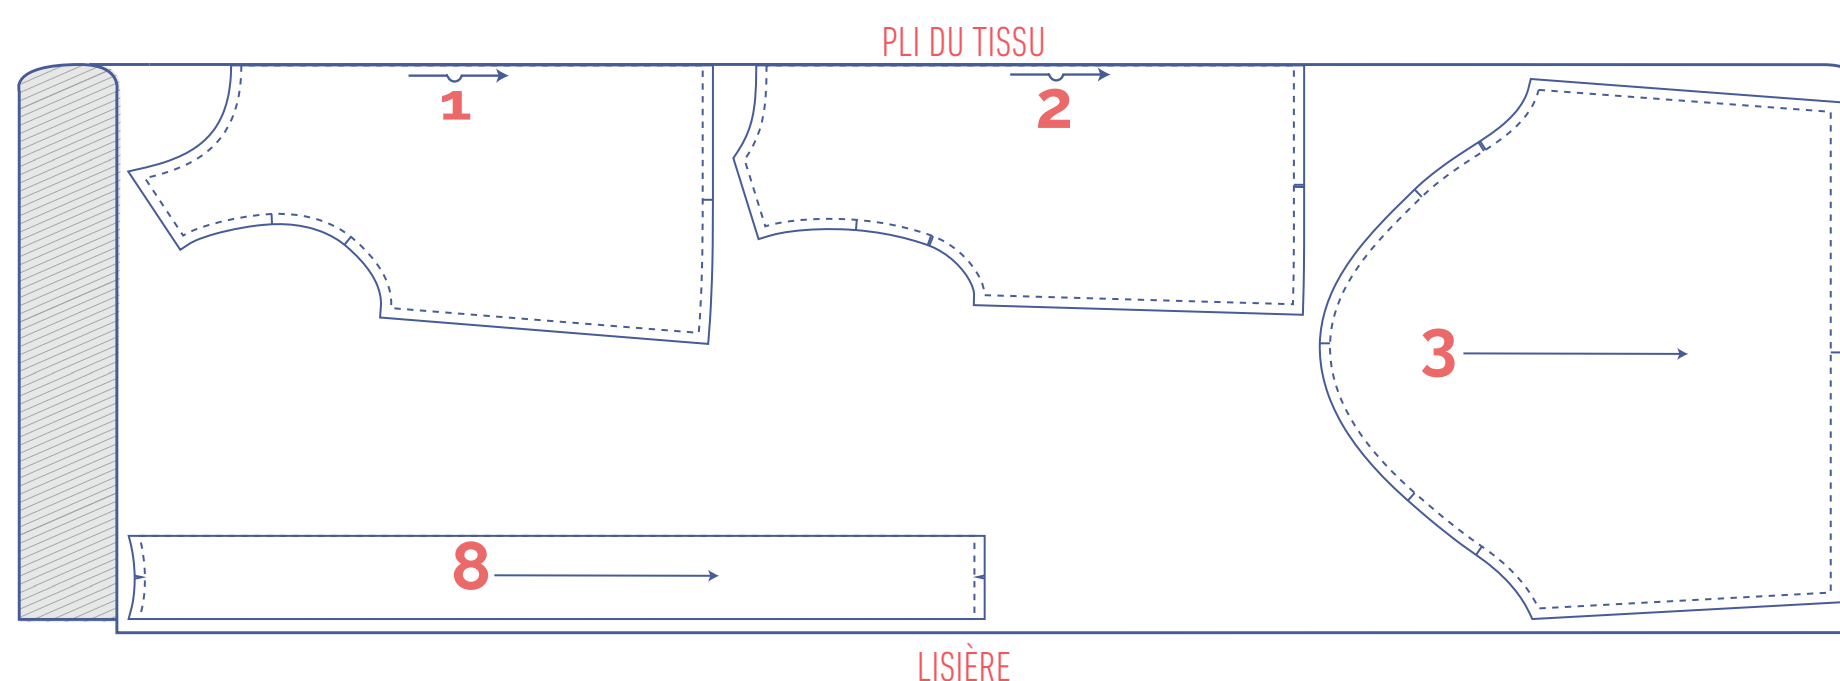


ATTENTION

La pièce du patron 8 est optionnelle et vous avez besoin d'un seul exemplaire.

M - XXXL

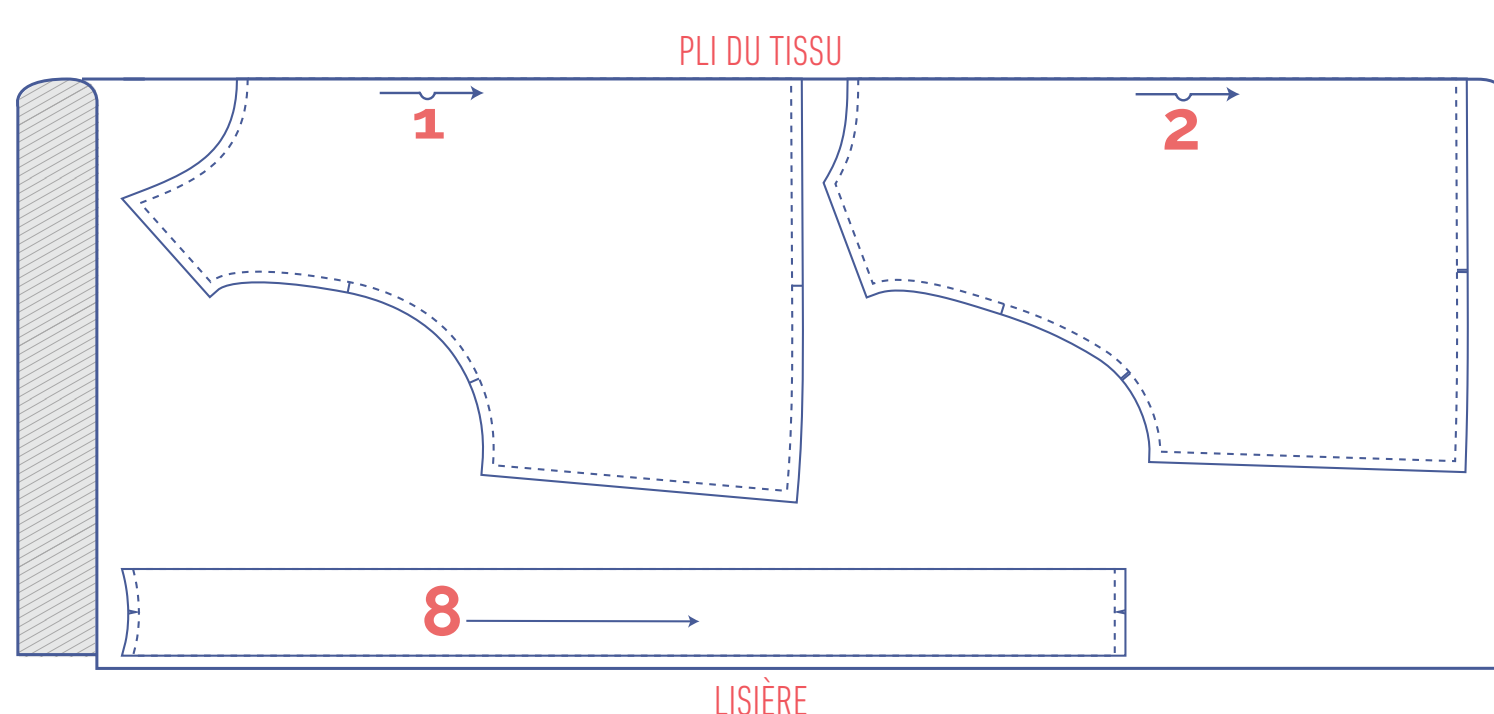


+

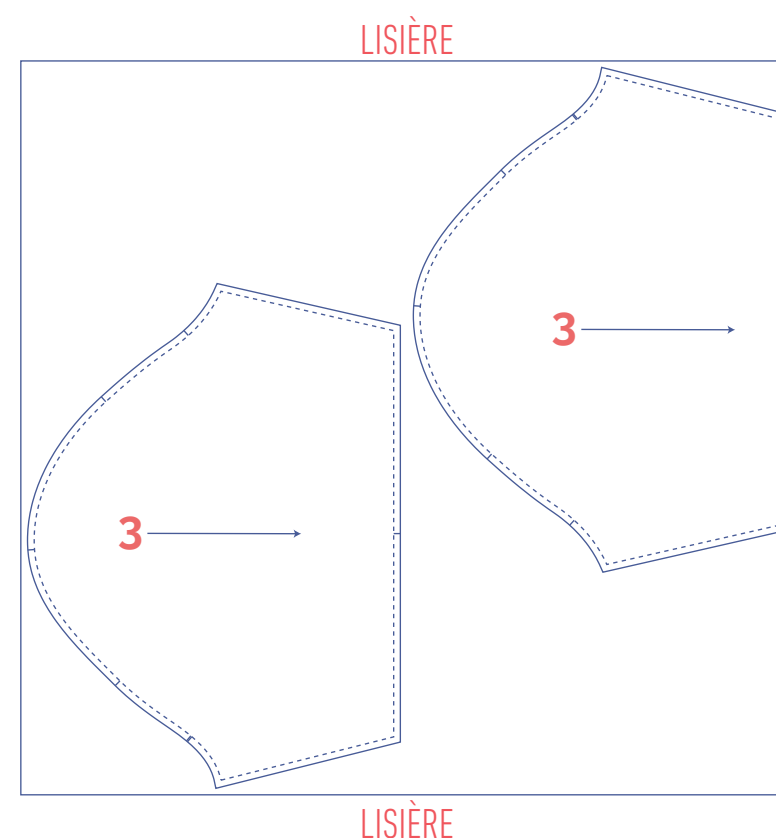

ATTENTION


La pièce du patron 8 est optionnelle et vous avez besoin d'un seul exemplaire.

tissu bord-côte pour XS - XXXL

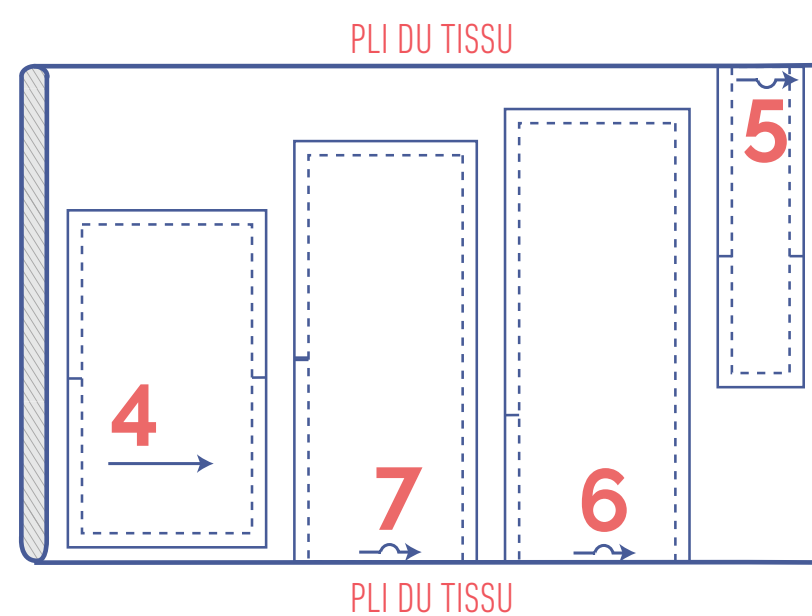


plan de coupe pour un tissu uni
largeur du tissu 140 cm

XS - M

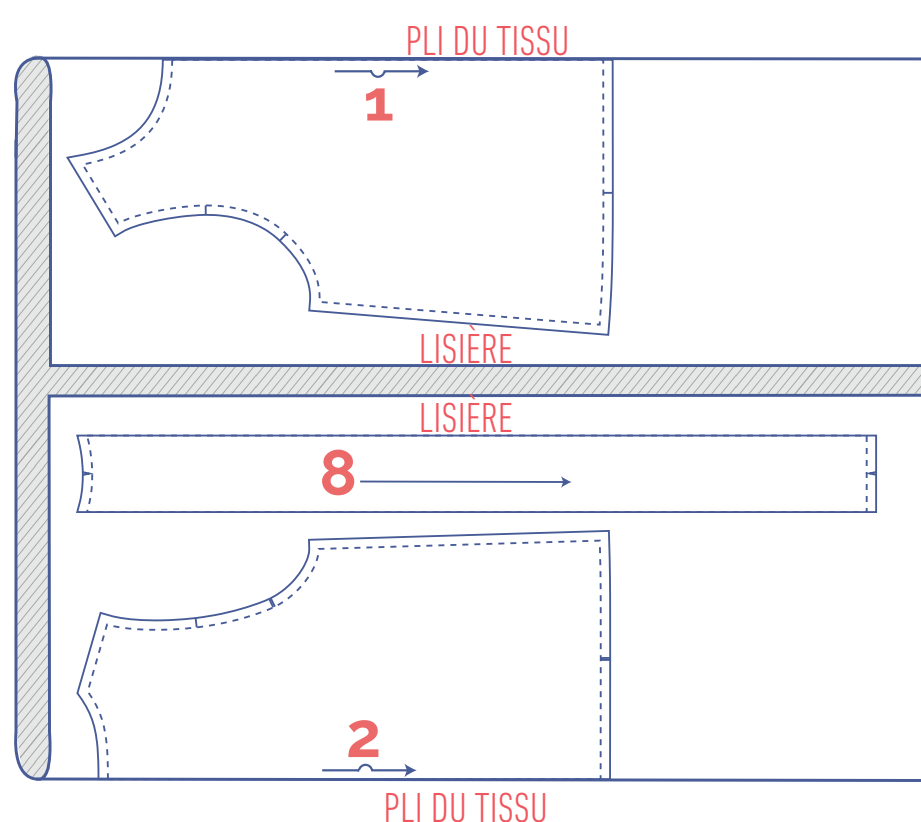


+

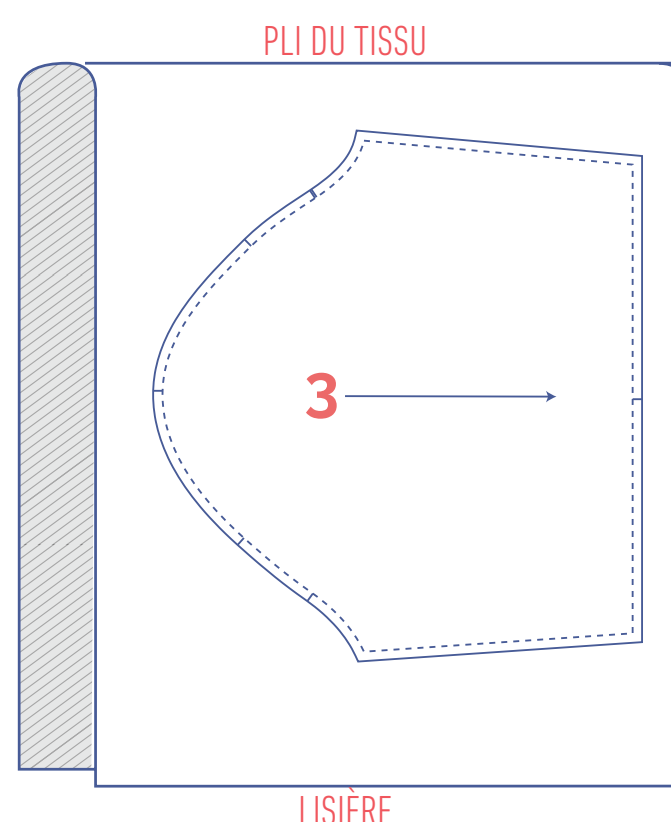

ATTENTION

La pièce du patron 8 est optionnelle et vous avez besoin d'un seul exemplaire.


L - XL

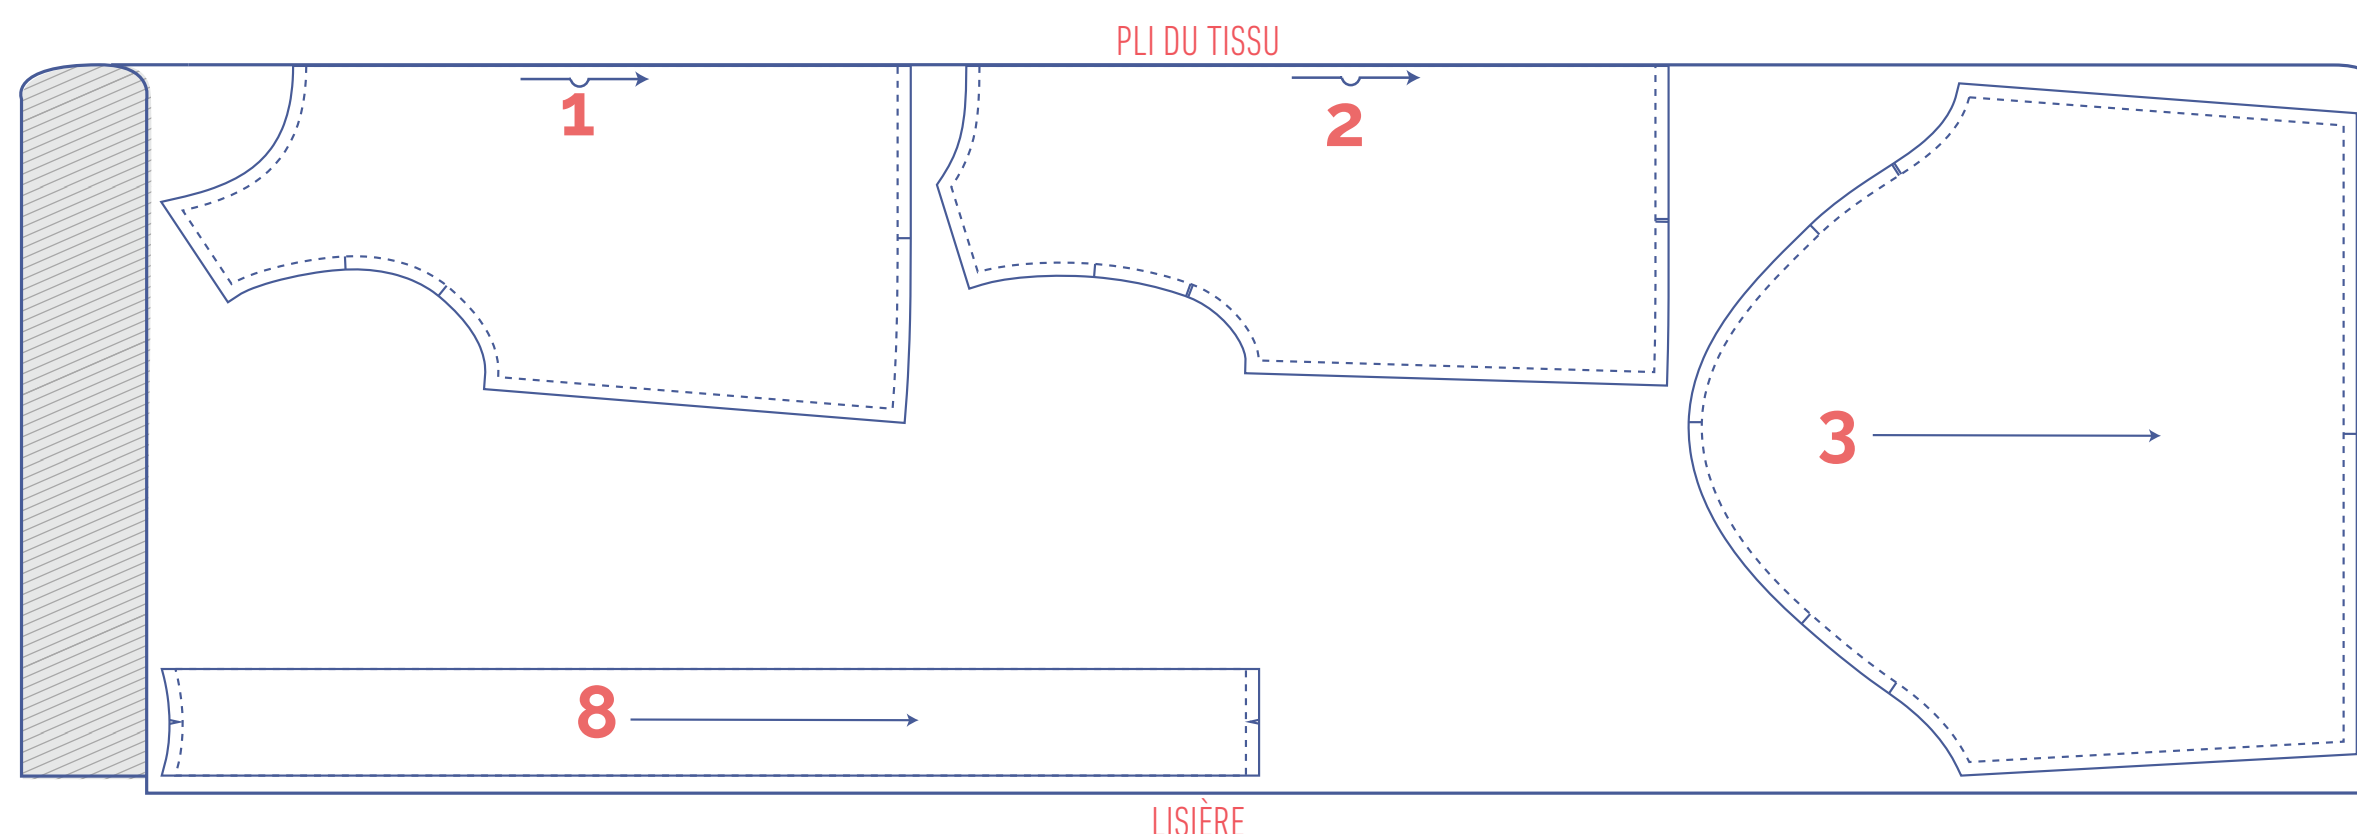

ATTENTION

La pièce du patron 8 est optionnelle et vous avez besoin d'un seul exemplaire.


XXL - XXXL

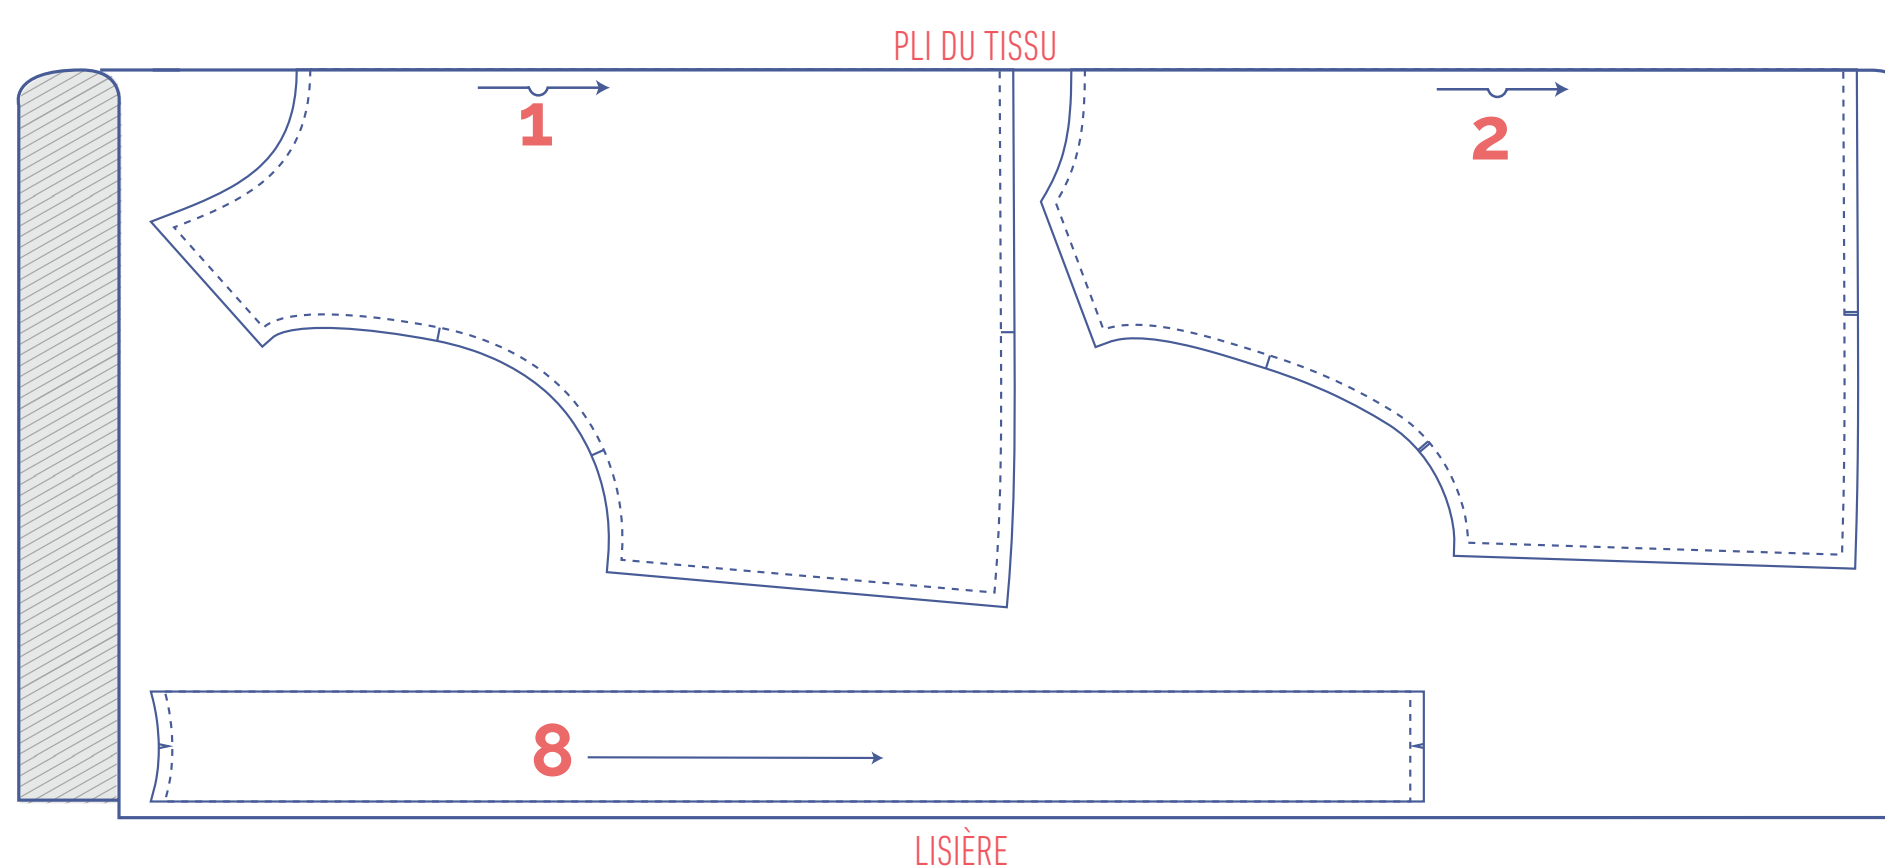


ATTENTION

La pièce du patron 8 est optionnelle et vous avez besoin d'un seul exemplaire.

+

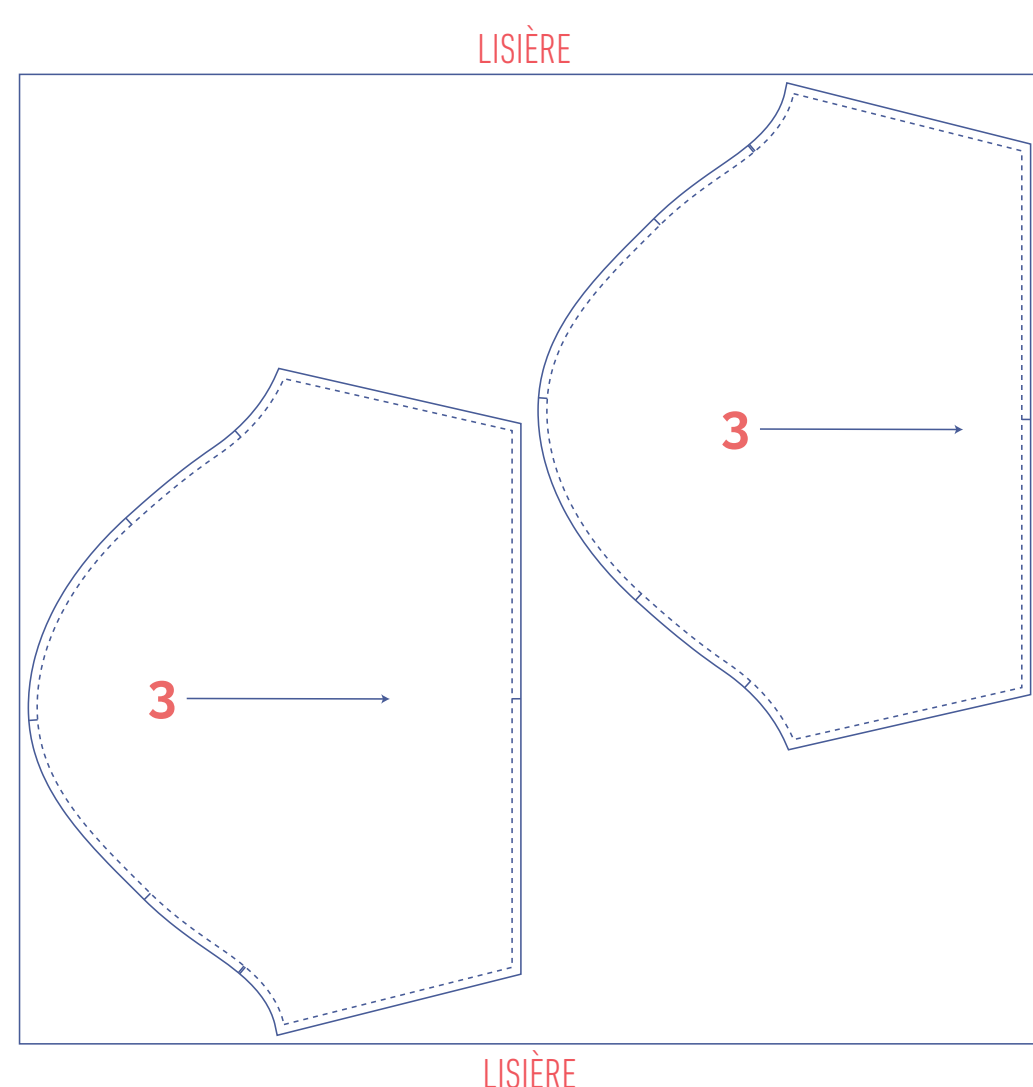

tissu bord-côte pour XS - XXXL

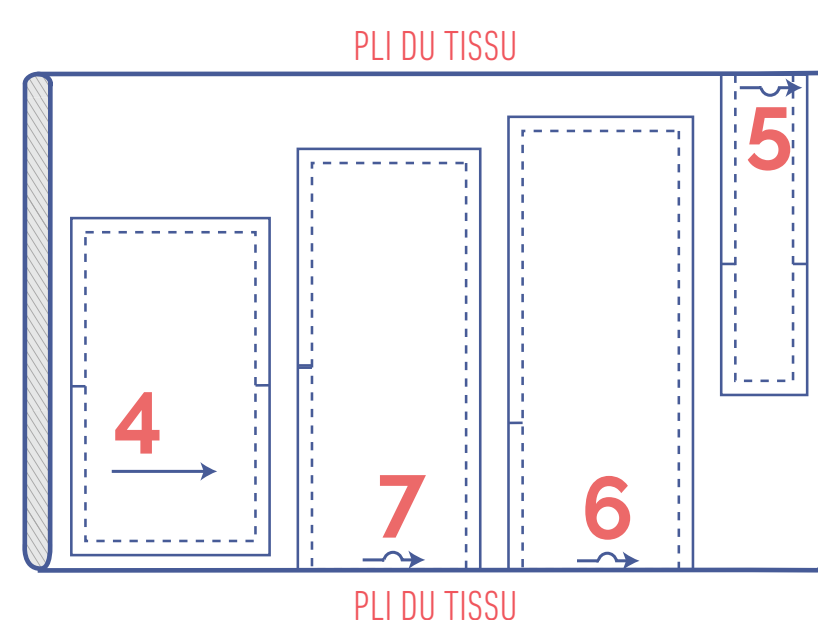

marquer les pièces du patron


 coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les points suivants du contour

 cran simple

 cran double


 cran en v

marche à suivre




Dans la marche à suivre, nous vous expliquons comment réaliser ce haut si vous ne possédez pas de surjeteuse. Sélectionnez un point extensible sur votre machine à coudre pour piquer les coutures et un point de surjet pour finir les bords. Vous pouvez également réaliser le haut avec une surjeteuse à 4 fils, 2 boucleurs et 2 aiguilles. Vous surjetez les bords non finis et fermez en même temps les coutures. Les coutures restent extensibles.

DV	devant
DS	dos
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
☐	endroit
▨	envers
▥	tissu bord-côte

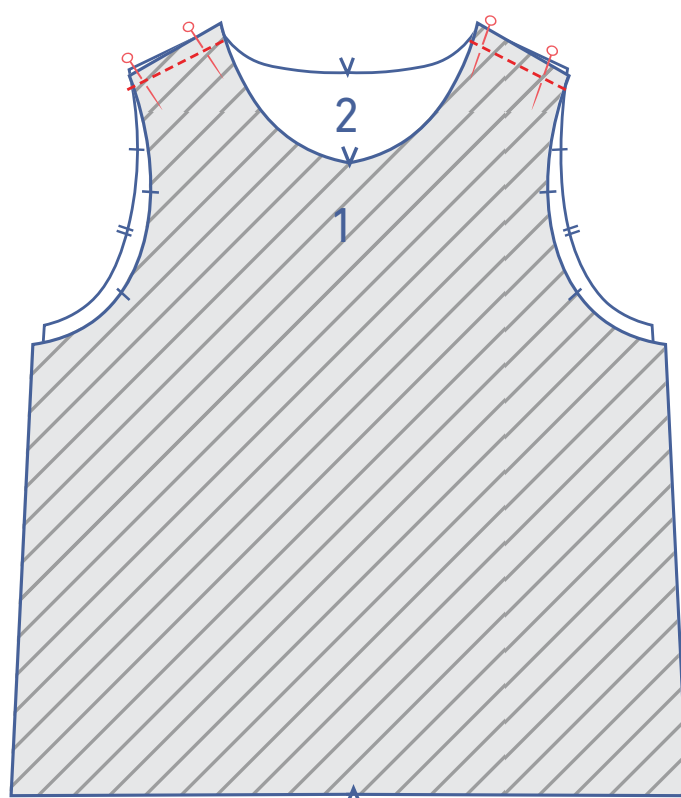


1

Épinglez et piquez les coutures d'épaule du DV (1) et du DS (2).

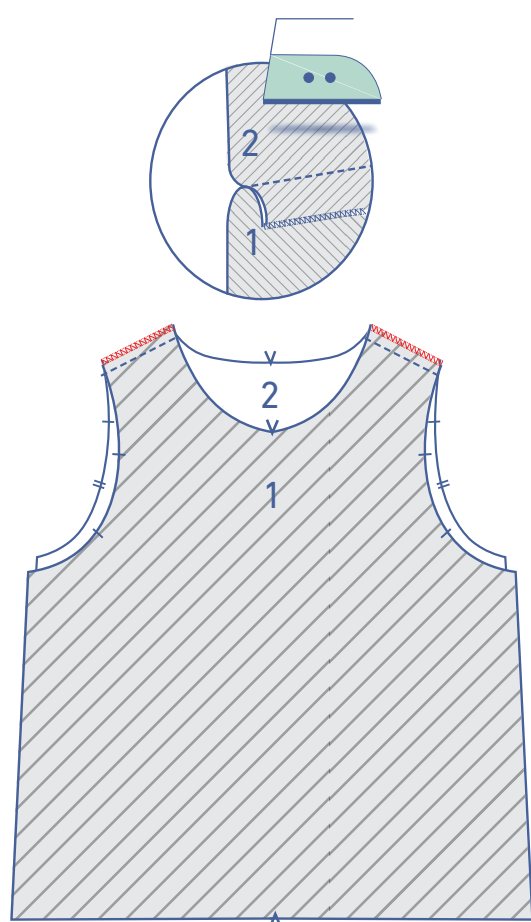


Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite la valeur de couture vers le DV.


OPTIONNEL




Pliez et repassez le DV dans la largeur sur les crans en v pour créer une ligne de pli.




Rouvrez le DV.

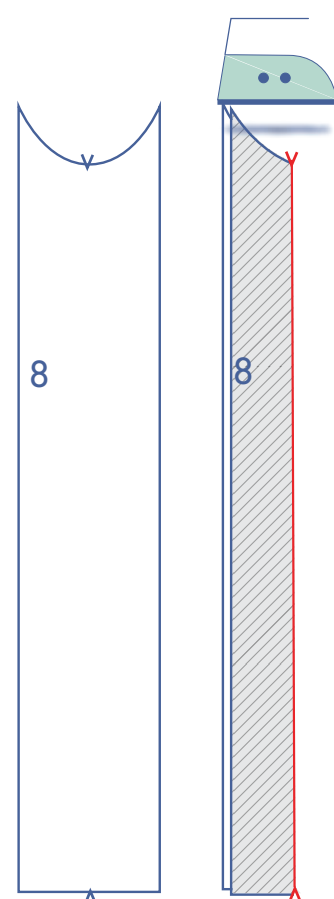


Pliez et repassez le volant (8) en deux dans la largeur sur les crans en v pour créer une ligne de pli.

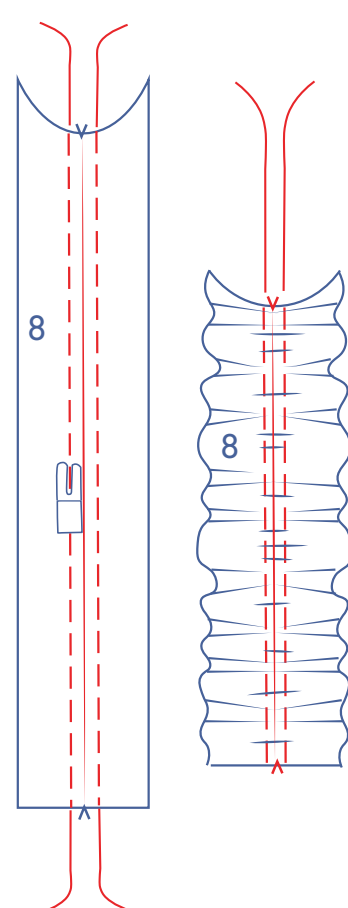

Rouvrez. Avec un grand point et une tension basse, réalisez une piqûre à une largeur de pied-de-biche des deux côtés de la ligne de pli repassée. Laissez une petite longueur de fil aux deux extrémités. Tirez doucement sur les extrémités des fils pour froncer le tissu.

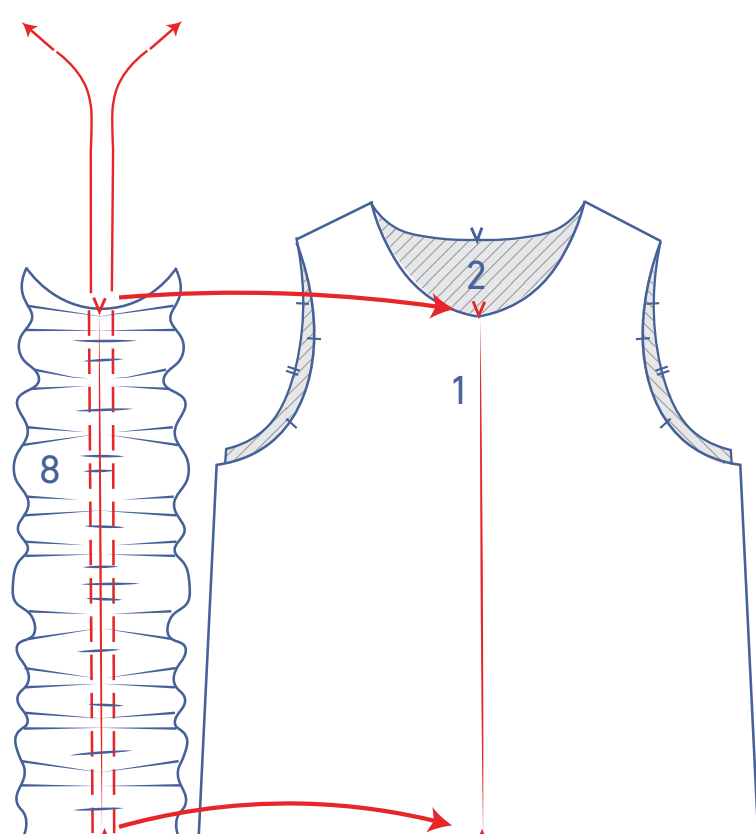


Posez le volant sur le DV, les lignes de pli et les crans en v doivent concorder. Répartissez les fronces harmonieusement sur toute la longueur.

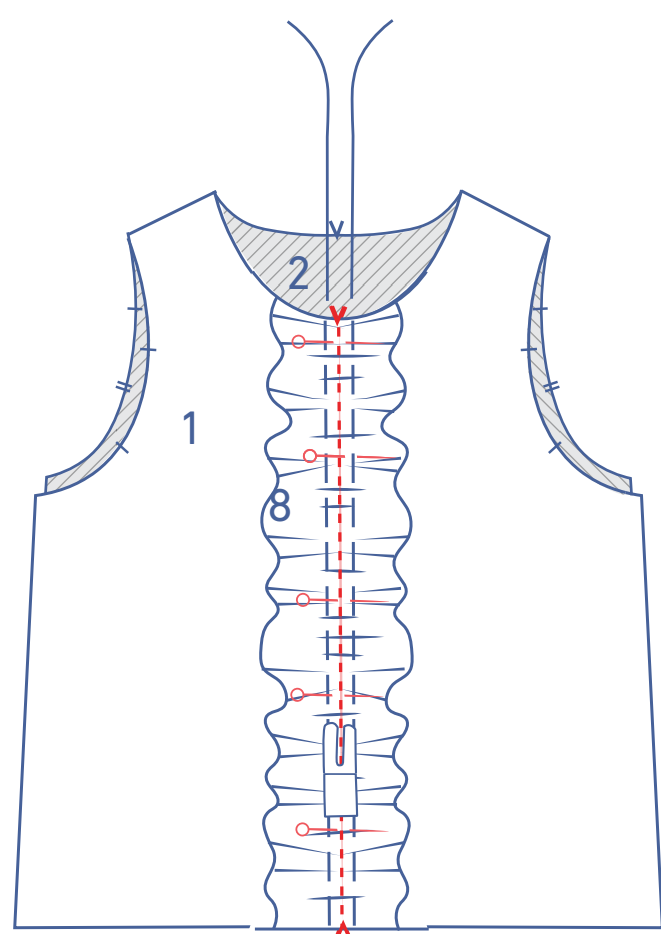



Piquez sur la ligne de pli repassée.
Enlevez les fils de fronce.

2




Pliez le bord encolure (5) en deux dans la largeur, endroit contre endroit. Épinglez et piquez la couture de côté droit et ouvrez la valeur de couture.






Repassez le bord encolure en deux dans la hauteur, envers contre envers.

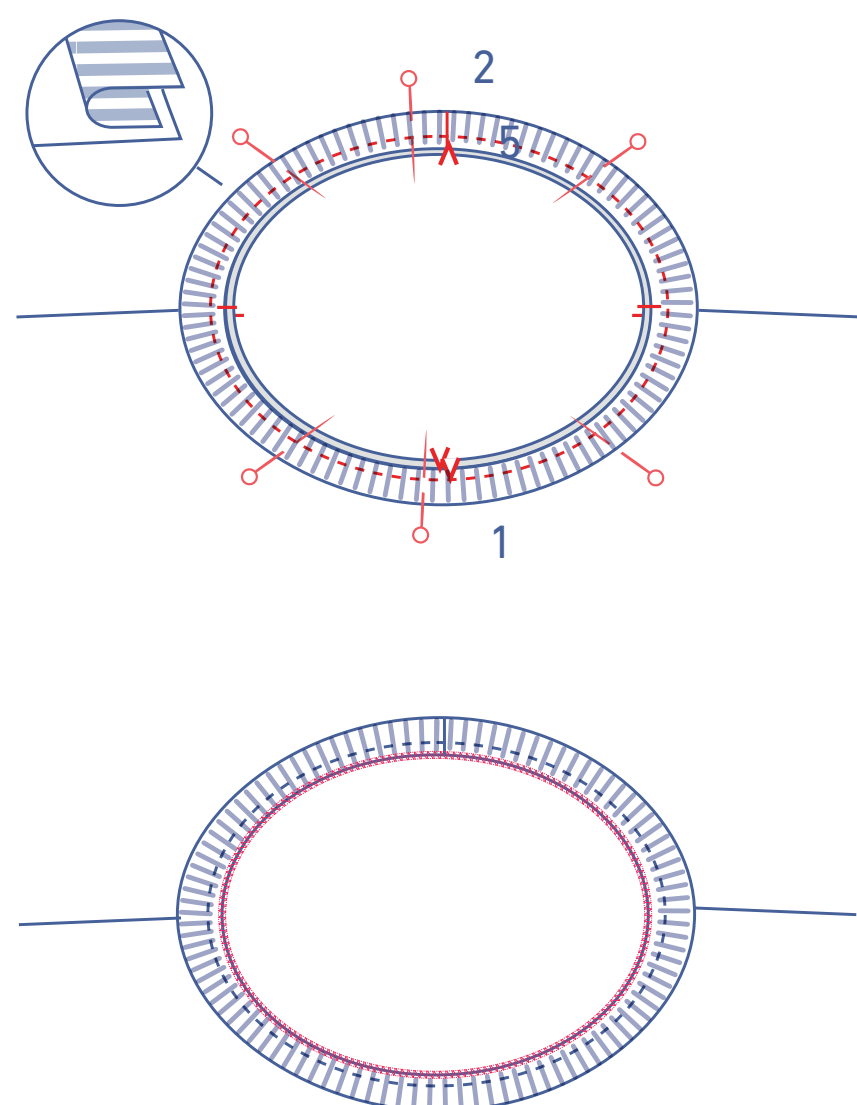

Épinglez et piquez les deux bords non finis du liseré d'encolure sur l'encolure. La couture MDS du bord encolure est posée sur le cran en v sur le DS, les crans du bord encolure correspondent aux coutures d'épaule et les crans en v de MDV du bord encolure et du sweat sont superposés. Le contour du liseré d'encolure est plus petit que celui de l'encolure. Vous devez « étirer » le liseré d'encolure sur l'encolure.


Surjetez les bords non finis ensemble.

3

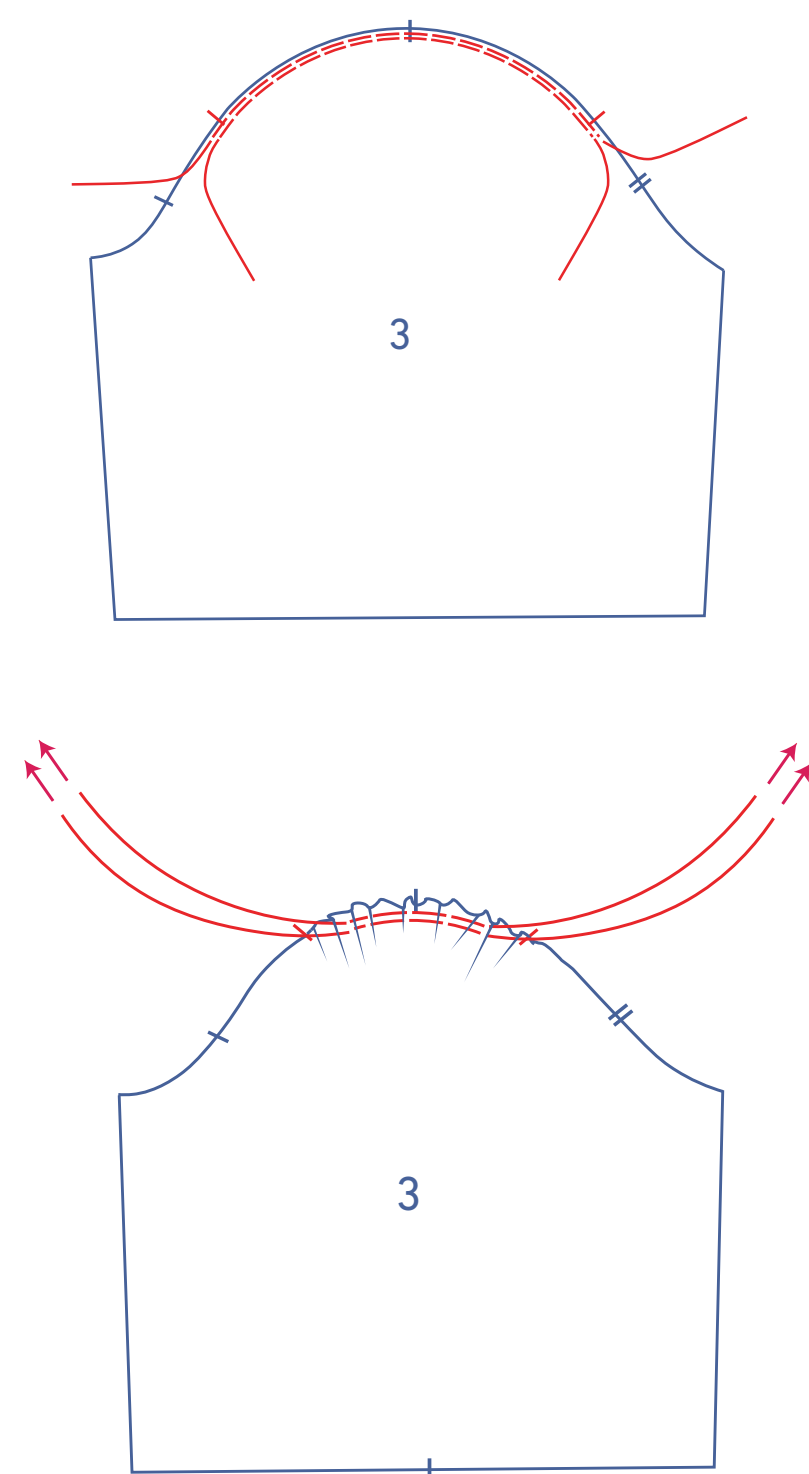


Réalisez deux piqûres parallèles à une largeur de pied-de-biche du haut de la manche (3) en dépassant légèrement les crans simples indiqués, avec un grand point, une tension plus basse et sans point d'arrêt. Laissez une petite longueur de fil aux deux extrémités.


Tirez doucement sur les extrémités des fils pour froncer le tissu.

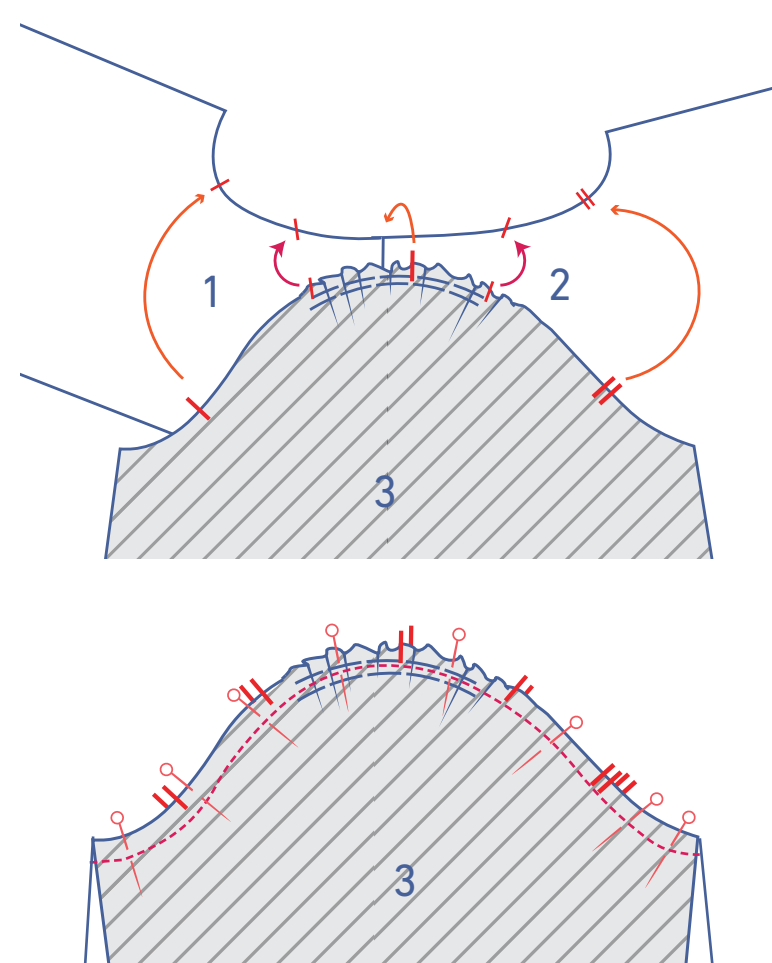

Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche (= tête de manche) sur l'emmanchure, les crans doivent correspondre. Le cran simple indique le DV, le cran double le DS. Le cran simple supérieur correspond à la couture d'épaule. Répartissez le « surplus » de tissu régulièrement entre les crans simples.

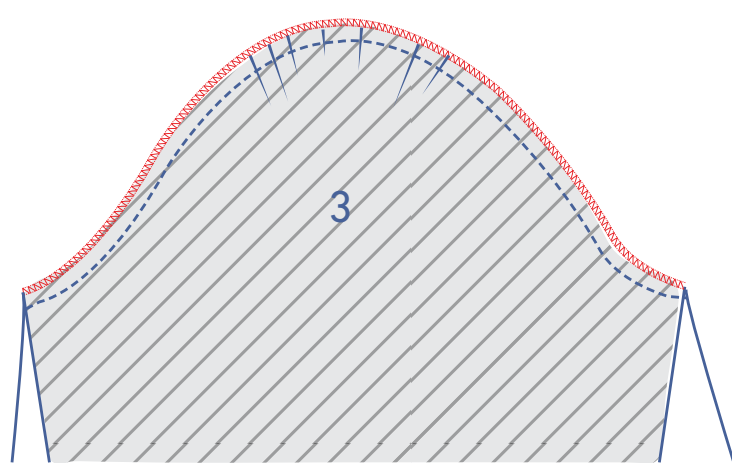


Surjetez les bords non finis ensemble.

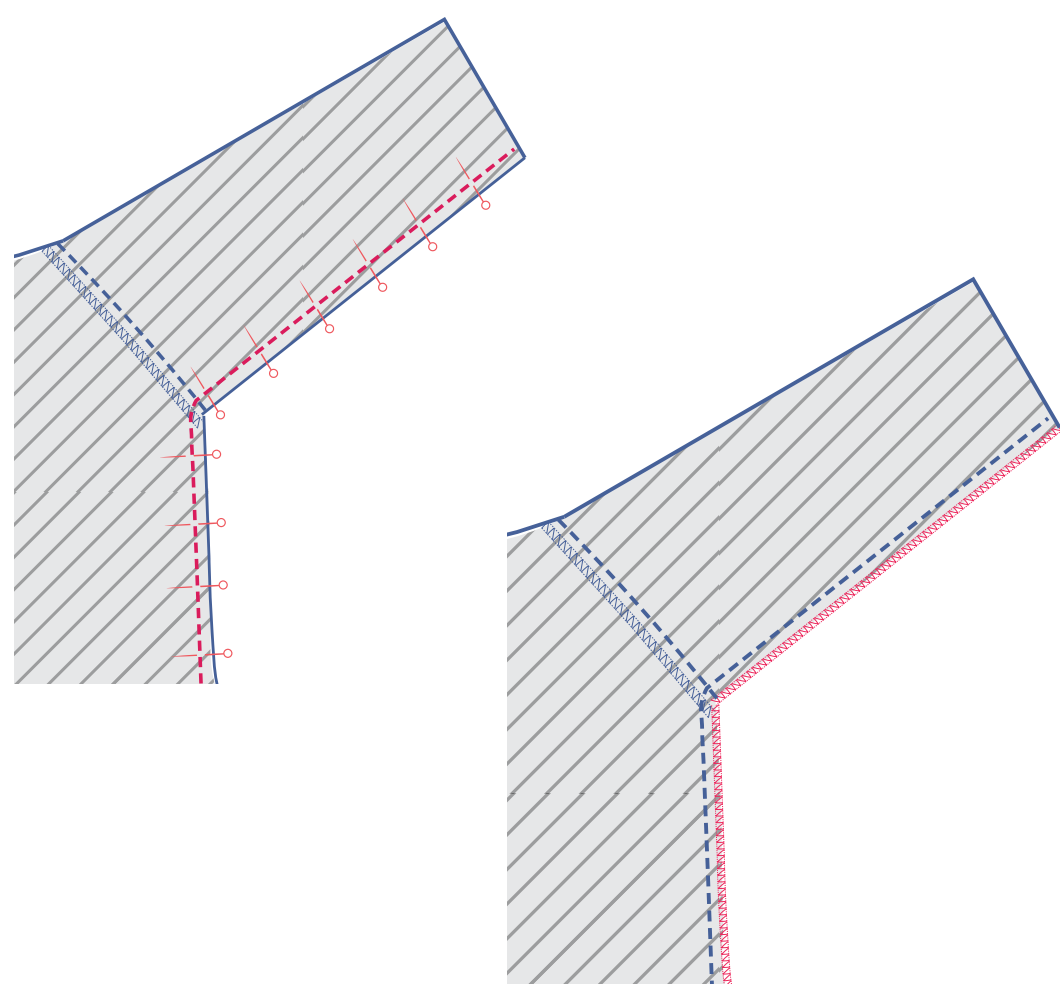

4


Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de manche.

Surjetez les bords non finis ensemble.

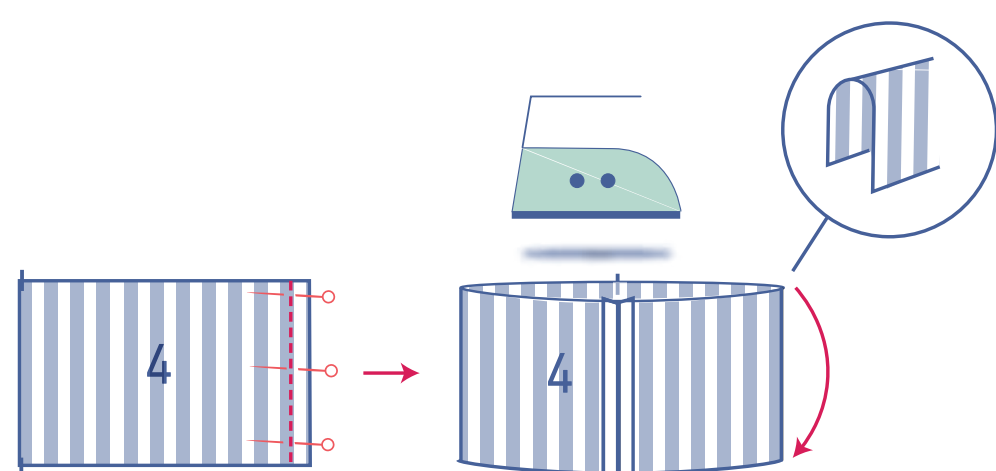


5


Pliez le poignet de manche (4) en deux dans la largeur, endroit contre endroit et piquez le côté court. Ouvrez la valeur de couture.




Repassez la manchette en deux dans la hauteur, envers contre envers.




Réalisez deux piqûres parallèles à une largeur de pied-de-biche du bord inférieur de la manche, avec un grand point, une tension basse et sans point d'arrêt. Laissez une petite longueur de fil aux deux extrémités.




Tirez doucement sur les extrémités des fils pour froncer le tissu. Répartissez les fronces pour faire correspondre les crans aux crans du poignet dfe manche. Épinglez et piquez les deux bords non finis du poignet de manche sur le bord inférieur de la manche.







Enlevez les fils de fronce et surjetez les bords non finis ensemble.




6

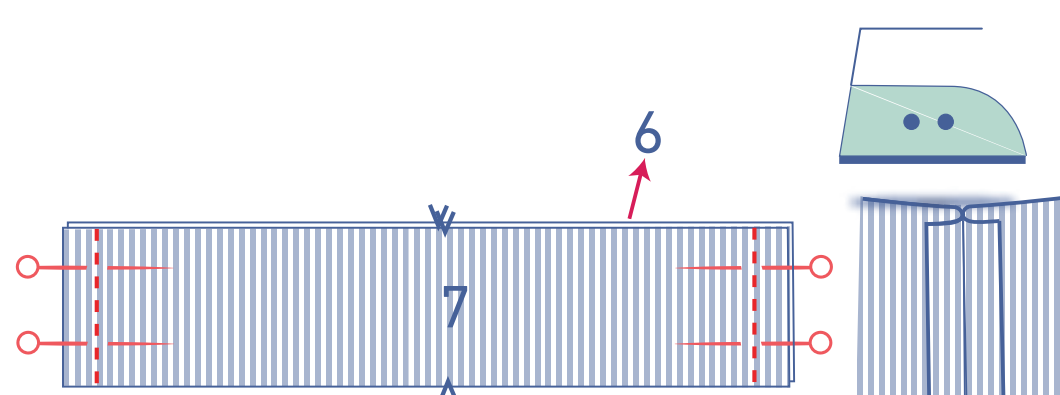


Épinglez et piquez les coutures de côté du bord ourlet DV (6) et du DS (7) et ouvrez la valeur de couture.

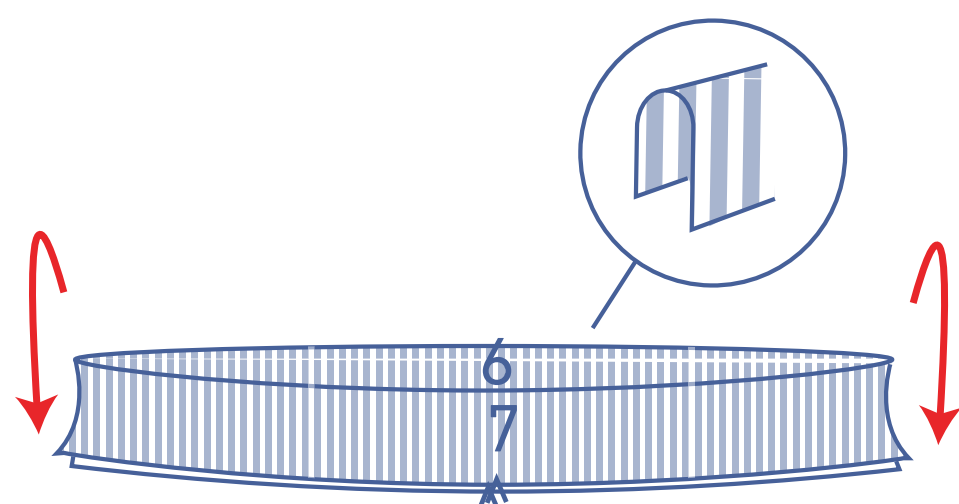

Repassez le bord ourlet en deux dans la hauteur, envers sur envers.

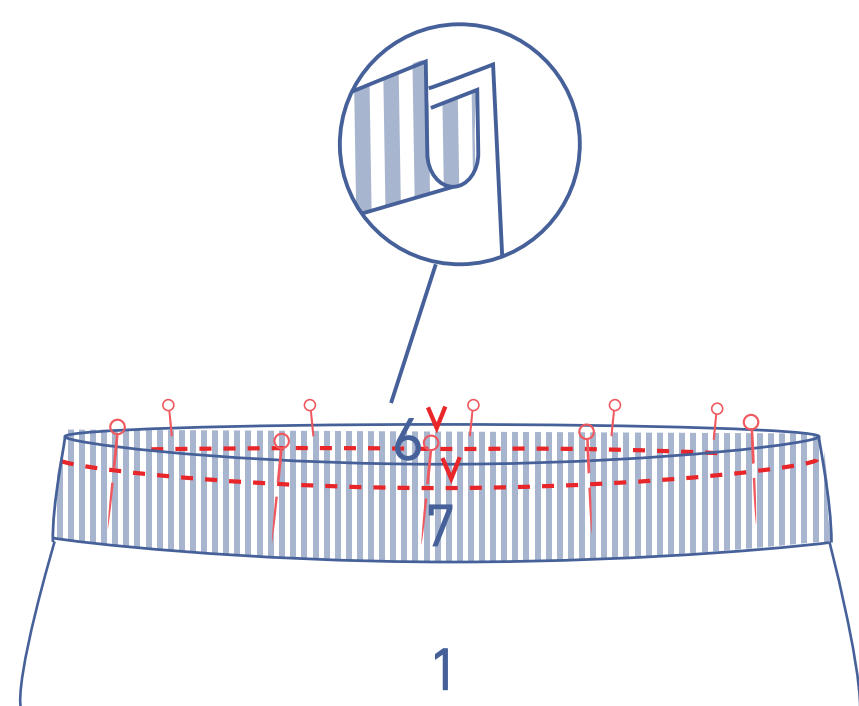

Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord d'ourlet sur le bord inférieur du sweat. Assurez-vous que les coutures et les repères concordent. Le contour du bord ourlet est moins long que le contour de l'ouvrage. Vous devez donc étirer le bord ourlet sur le bord inférieur de l'ouvrage.

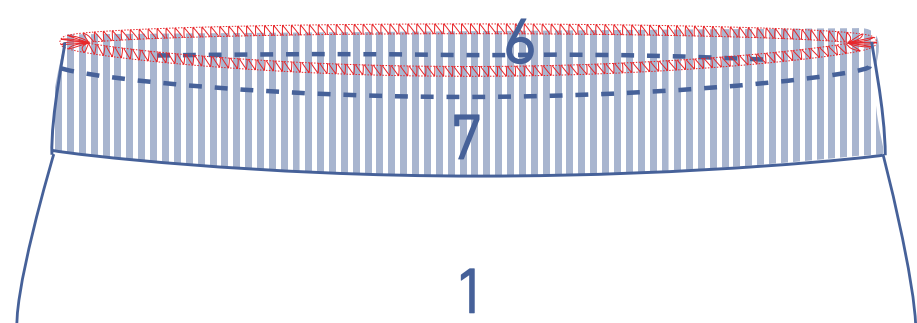

Surjetez les bords non finis ensemble.